


bamboonoble (lamelparket met clicksysteem)

MOSO Bamboo Noble is, samen met Bamboo Plex, de breedste vloerplank die MOSO te bieden heeft. Bamboo Noble bestaat uit drie lagen, met een bamboe toplaag. De andere lagen zijn gemaakt van zacht hout, waarbij de middenlaag dwars is geperst om de stabiliteit te optimaliseren. Naast de normale mes en groef versie is Bamboo Noble ook beschikbaar met een clicksysteem voor plaatsing zonder lijm.

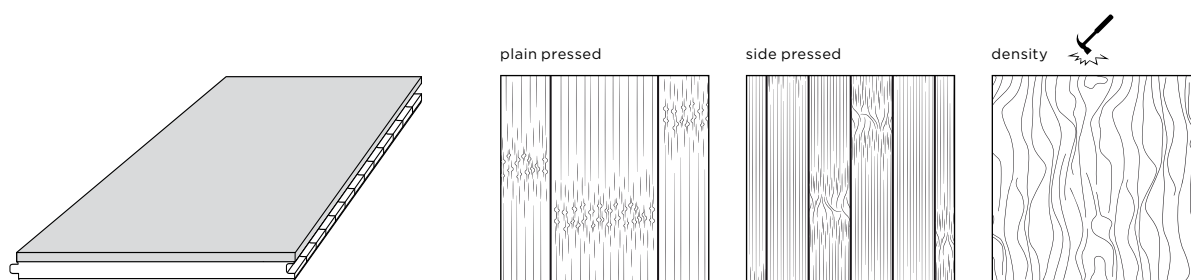

PP: Plain Pressed, SP: Side Pressed, DT: Density, L: Lak Bona 80 gr/m², O: Voorgeolied Woca luchtgedroogd (dient na installatie te worden nageolied)
 *) Met clicksysteem, **) Voorzien van 'mini-velling', ca. 0,1mm (nauwelijks zichtbaar).

Naturel	Caramel	Stijl	Afwerking	Kant	Afmetingen (mm)	Doos Inhoud (stuks)	Doos Inhoud (m ²)
BF-SW300	BF-SW350	PP	L	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW400	BF-SW450	SP	L	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW301	BF-SW351	PP	O	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW401	BF-SW451	SP	O	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW200*	BF-SW250*	DT	L	SG**	1850x142x15	8	2,012
BF-SW320*	BF-SW370*	PP	L	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW420*	BF-SW470*	SP	L	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW321*	BF-SW371*	PP	O	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW421*	BF-SW471*	SP	O	SG	2200x190x15	8	3,344
BF-SW420WH*	BF-SW470BL*	SP	L	SG	2200x190x15	8	3,344

samenvatting leginstructie (volledige versie beschikbaar op www.moso.eu)

- Controleer de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte (temp. 18-20°C, luchtvochtigheid 50-65%)
- Controleer de ondervloer: deze moet vlak, zonder scheuren en schoon zijn. Het vochtgehalte mag niet te hoog zijn (bv. max. 1.8% bij zand-cement)
- De vloer moet zwevend worden gelegd (max. breedte 7m, max. lengte 12m, voorzien van zwelruimte rondom) maar kan tevens vol aan de ondervloer worden gelijmd (voor lijmvereisten zie volledige versie leginstructie).
- Deze vloer is voorzien van een clicksysteem, zodat de vloer zonder lijm kan worden gelegd.
- Dit vloertype kan, als wordt voldaan aan een aantal condities, geplaatst worden op warmwater vloerverwarming. Zie "MOSO Parket en vloerverwarming".
- Na plaatsing: zorg voor juiste reiniging en onderhoud, passend bij de gekozen afwerking.

technische gegevens

- Hardheid: ca. 4,0 kg/mm² (Brinell)
Density versie: 9,5 kg/mm² (Brinell)
- Krimpcoëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dichtheid (bamboe): 700 kg/m³
Density versie: 1050 kg/m³
- Emissie formaldehyde: <0,124 mg/m³ (E1-norm)

