

# T 425

## Tackifier

### Fixering en antislip voor losliggende tapijttegels

#### EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij en zeer emissie-arm
- Vrijwel reukloos en arbeidsvriendelijk
- Laat het later verwisselen van tapijttegels toe
- Geschikt als antislip voor tapijttegels
- Geschikt voor projecten en woninginrichting
- Laag verbruik
- Eenvoudig met de roller aan te brengen
- Zwenkwielvast
- Toe te passen op vloeren met vloerverwarming

#### TOEPASSING

Thomsit T 425 is een oplosmiddelvrij fixeermiddel voor het vastzetten van losliggende tapijttegels met PVC-rug, die bij de renovatie weer eenvoudig van de ondergrond losgetrokken kunnen worden. Tevens kan T 425 als antislip worden ingezet. Thomsit T 425 kan op vrijwel elke dichte en zuigende ondergrond in projecten en woningen ingezet worden (b.v. PVC, vinyl, vinylasbesttegels, linoleum, terazzo, stenen vloeren). Zwenkwielvast bij belastingen met zwenkwielen volgens DIN 68131. Toepasbaar op vloeren met vloerverwarming.

#### VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond moet volgens DIN 18365 vlak, schoon, permanent droog, scheurvrij, druk- en trekvast zijn. Bestaande vloerafwerkingen moeten goed met de ondergrond verbonden zijn.

#### VERWERKING

De can voor gebruik goed schudden. Thomsit T 425 onverdund en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Op dichte, niet zuigende ondergronden een fijne schuimstofroller gebruiken. Op geëgaliseerde en zuigende ondergronden een grove schuimstofroller gebruiken. Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Thomsit R 777 RM, Anhydrietvloeren schuren (korrel 16) en stofzuigen.



Oude vloerbedekkingen en metaaloppervlakken eerst reinigen met Thomsit PRO 40 Intensief Reiniger. Langs de wanden en in de hoeken een kwast gebruiken. Plasvorming vermijden. Thomsit T 425 droogt transparant op. Let op: Pas als de aangebrachte Thomsit T 425 droog aanvoelt de tapijttegels inleggen en aanwrijven. Dienen er tegels te worden vervangen, dan zijn de oude tegels ook na langere tijd eenvoudig te verwijderen door ze via de hoeken van de ondergrond los te trekken. Nieuwe tegels kunnen dan op de achterblijvende, nog steeds tacky, kleefstoffilm aangebracht worden.

#### BELANGRIJK

Verse vlekken direct met water of Thomsit PRO 40 Intensief Reiniger. Resten niet in de afvoerleidingen wegspoelen. Aangebroken verpakkingen goed sluiten na gebruik. Raadpleeg voor de verwerking ook de technische kenmerkbladen van de producten, waarnaar in dit blad verwezen wordt en neem de richtlijnen van de vloerbedekkingsfabrikant in acht.


## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Leveringsvorm:	vloeibaar
Soortelijk gewicht:	1,05 kg/l
Verbruik bij fixering en antislip:	ca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup>
Wachttijd bij: Fixering en antislip relatieve luchtvochtigheid.	min. 30 minuten, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Open tijd bij: Fixering en antislip	tot 24 uur, afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Belastbaar na:	direct na het aanbrengen
Afbindtijd bij: Fixering en antislip	permanent tacky
Temperatuurbestendigheid:	
1. van de fixering en antislip:	0°C tot +50°C
2. van de gefixeerde verlijming en antislip:	Tot maximaal +50°C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming
Vlampunt:	vervalt
Reinigingsbestendigheid:	voor droog-shamponering
Gevarenklasse:	vervalt
Transportgevaarlijkheidsklasse:	vervalt
Opslagstabiliteit:	12 maanden, vorstvrij, koel en droog in gesloten verpakking

## VERPAKKING

Uit gerecyclede PE-jerrycan (PVC-vrij) van 10 kg netto  
Palletgrootte: 60 verpakkingen

## PICTOGRAMMEN

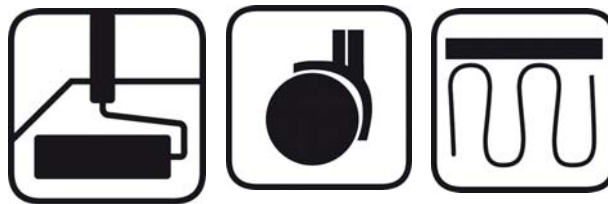

**GISCODE D 1**

### *Raadpleeg in geval van twijfel onze Thomsit Technische dienst.*

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*