


SylDownlight RGBW 1500LM SST

Artikelnummer 0090093

SYLVANIA

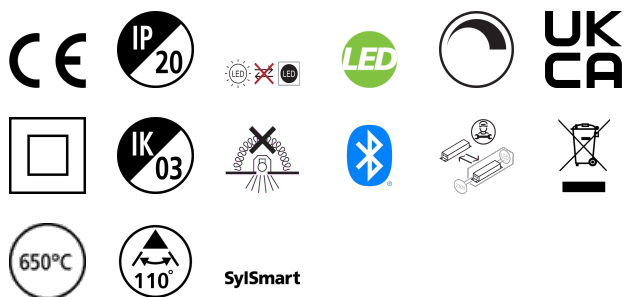


Inbouwdownlight RGB en Tunable White. Aanpasbare kleur uit 16 miljoen combinaties en wit instelbaar van warm tot koel (2700K tot 6500K). Draadloos dimmen. Bedienbaar via de SylSmart Home app, SylRemote afstandsbediening en Alexa, Google Assistant en Siri spraakassistenten. Witte rand. Wattage 15W. Max. flux 1500lm. IP20 . LiLo-box met snelle verbindingen. Levensduur 25.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie

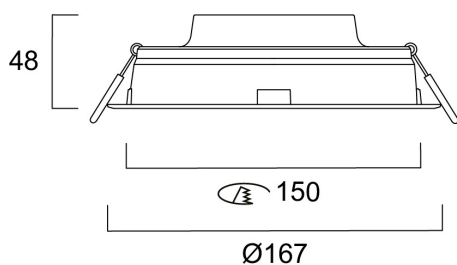

SylDownlight RGBW 1500LM SST

Artikelnummer 0090093



Algemene gegevens

Productnaam	SylDownlight RGBW 1500LM SST
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Composiet materiaal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279559
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	RGB+Tunable White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	15
Stroom (A)	0.07
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart SST
Stuurstroom driver (mA)	330
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	33
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	146
Max. Armaturen per 16A C automaat	112
Max. Armaturen per 16A B automaat	140
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

SylDownlight RGBW 1500LM SST

Artikelnummer 0090093



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	48
Nominale diameter product (mm)	167
Gewicht (kg)	0.18

Verpakkingen

EAN code	5410288900933
Enkele lengte verpakking (cm)	17.3
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	15410288900930
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	36.2
Breedte omdoos (cm)	25.8
Diepte omdoos (cm)	19.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40