


SylRadiance TW 1500LM SST


Artikelnummer 0090097

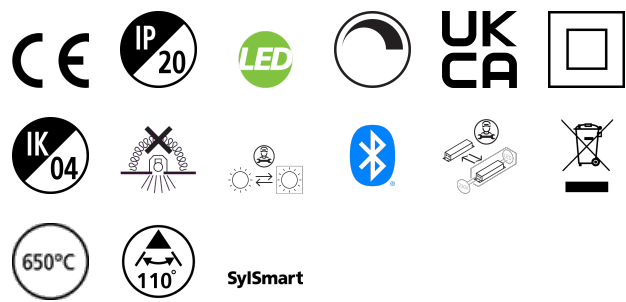

Connected plafondarmatuur met gekleurde halo, kan worden gependeld met accessoire. Wit licht instelbaar van warm tot koel (2700K tot 6500K). Draadloos dimmen. Bedienbaar via de SylSmart Home app, SylRemote afstandsbediening en Alexa, Google Assistant en Siri spraakassistenten. Witte behuizing en aanpasbare lichtring in 16 miljoen kleuren voor een halo-effect op het plafond. Vermogen 18W. Maximale flux 1500lm. IP20. LiLo- box met snelle aansluitingen. Levensduur 50.000 u. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

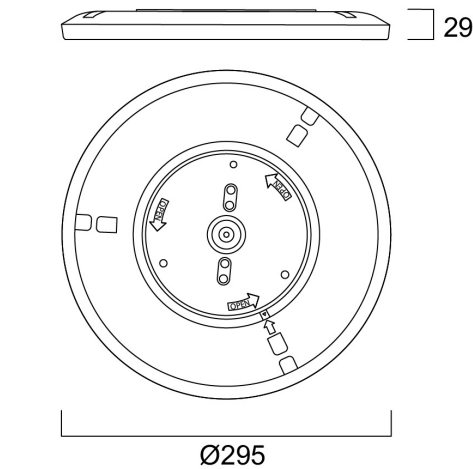

Fotometrie

SylRadiance TW 1500LM SST

Artikelnummer 0090097



Algemene gegevens

Productnaam	SylRadiance TW 1500LM SST
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Composiet materiaal
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279566
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	83
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Geen
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	22
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart SST
Inschakelstroom (A)	16
Duur inschakelstroom (µs)	140
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	62
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	14
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Hoogte (mm)	28.5
Nominale diameter product (mm)	295
Gewicht (kg)	0.68

SylRadiance TW 1500LM SST

Artikelnummer 0090097



Verpakkingen

EAN code	5410288900971
Enkele lengte verpakking (cm)	31.5
Enkele breedte verpakking (cm)	32.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.8
DUN14 (inner)	15410288900978
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.6
Breedte omdoos (cm)	32.8
Diepte omdoos (cm)	34.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40