

ToLEDo Retro GLS
ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4
0029549



Product features

- ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27 4-pack. Reeks led filamentlampen. Afgewerkt met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 2500K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding.300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli.Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288295497

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4

0029549

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	0.19
Duur inschakelstroom (µs)	73
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	842
Max. Armaturen per 16A B automaat	421

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4

0029549

Physical data

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.256


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288295497
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.7
DUN14 (outer)	15410288295494
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	13.0
Breedte omdoos (cm)	40.7
Diepte omdoos (cm)	26.2

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

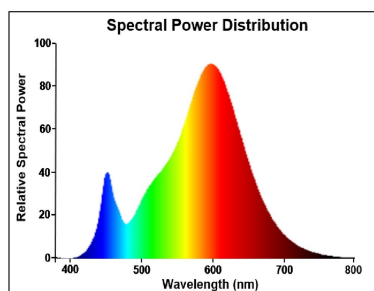


TECHNICAL DRAWINGS

SYLVANIA


ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4

0029549



0029549

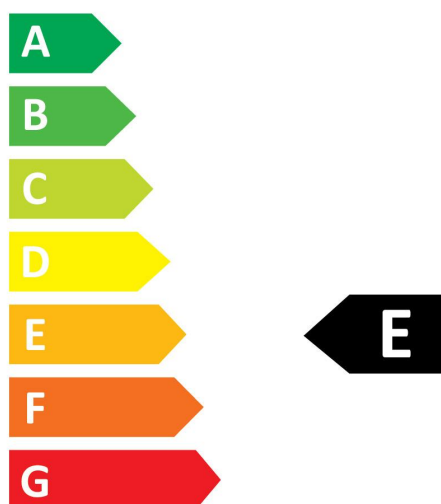

7
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Retro GLS
ToLEDo RT GLS CL 806LM 827 E27 SL4
0029549



ENERGY
SYLVANIA

0029549

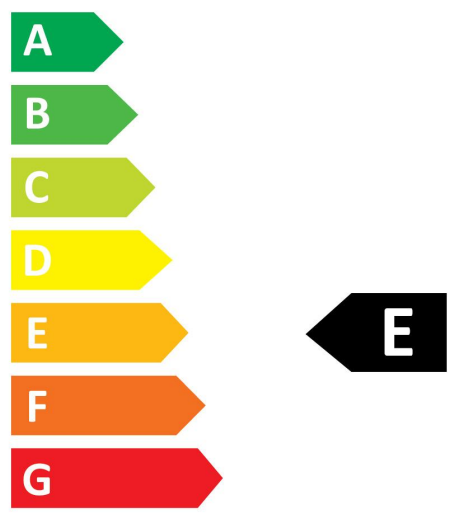

7
kWh/1000h

