


ToLEDo Retro GLS Dimmable
ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
0029316



Product features

- ToLEDo Retro A60 Satin 7W 806lm DIM 827 E27. Reeks led filamentlampen. Satin afwerking. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding.300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli.Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740901
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293165

ToLEDo Retro GLS Dimmable

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL

0029316

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740901
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	106
Max. Armaturen per 16A B automaat	54

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	108
-------------	-----

ToLEDo Retro GLS Dimmable

ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL

0029316

Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293165
Enkele lengte verpakking (cm)	6.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (outer)	15410288293162
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	14.0
Diepte omdoos (cm)	13.0


Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

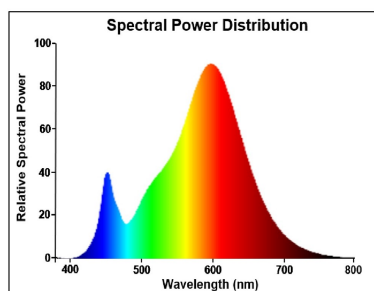

TECHNICAL DRAWINGS



ToLEDo Retro GLS Dimmable
ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
0029316

**ENERG**

SYLVANIA

0029316



7
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro GLS Dimmable
ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 806LM 827 E27 SL
0029316



0029316



7
kWh/1000h



2019/2015