

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

0030130



Product features

- Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp
- Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps
- Energy Class A and best-in-class lumen efficacy
- Sustainable and eco-friendly solution
- Last three times longer than the standard LED retrofit lamps
- Remarkable 50,000 hours average rated life - reducing the hassle of frequent replacements
- Sparkling light effect
- Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741169
Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	2.3
Dimbaar	Neen
IP waarde	IP20
EAN code	5410288301303

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Helder

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

0030130

Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741169
Garantie	5 jaar

Optical data

Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Wattage (W)	2.3
Equivalent vermogen	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	9
Duur inschakelstroom (µs)	130
Lamp energielabel (klasse)	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Physical data

IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.05

Packaging

EAN code	5410288301303
Enkele lengte verpakking (cm)	6.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (outer)	15410288301300
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0

ToLEDo Platinum Retro GLS


ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

0030130


Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

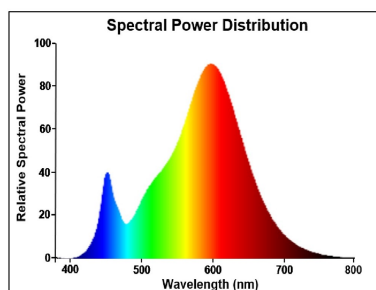

TECHNICAL DRAWINGS



ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

0030130



SYLVANIA

0030130



3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Platinum Retro GLS

ToLEDo Platinum RT GLS CL 485LM 827 E27 SL

0030130



0030130



3
kWh/1000h



2019/2015