

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674



Productkenmerken

- De ToLEDo™ G9-, G4- en GY6.35-capsules zijn energiezuinig en perfect om de traditionele 220-240V AC-capsules en 12V AC/DC-halogeencapsules te vervangen. Compacte vormgeving. Omnidirectionele lichtverdeling. Verwachte levensduur: 15.000 uur.3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741135
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674

Fotobiologische Risicogroep	RG1
Wattage (W)	3.2
Spanning (V)	230
Dimbaar	Ja
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288296746

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Lampvoet	G9
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741135
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	350
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	3.2
Equivalent vermogen	30
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Inschakelstroom (A)	0.09
Duur inschakelstroom (µs)	1500
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	615

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674

Max. Armaturen per 16A B automaat	369
-----------------------------------	-----

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	59
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.04

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288296746
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288296740
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	13.2
Binnenlengte verpakking (cm)	9.3
DUN14 (outer)	15410288296743
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	34.6
Breedte omdoos (cm)	28.2
Diepte omdoos (cm)	20.8


Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


FOTOMETRISCHE GEGEVENS

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674

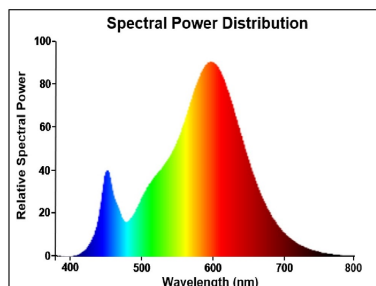

TECHNISCHE TEKENINGS




SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674



SYLVANIA

0029674

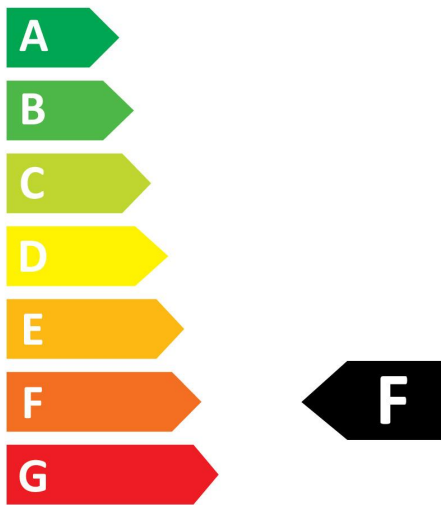

4
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 350LM DIM 827 SL
0029674



0029674

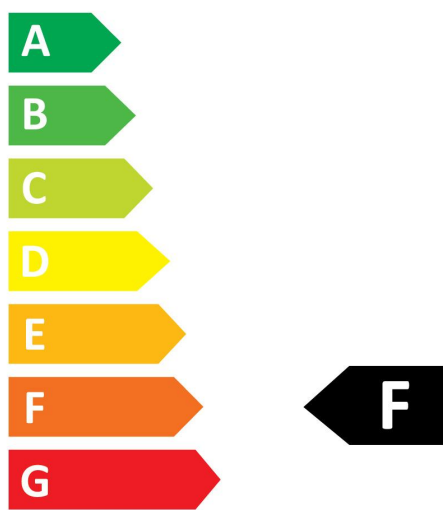

4
kWh/1000h



2019/2015