

LED PIPE High OUTPUT

LED PIPE L600 HIGH OUTPUT WW
0051372



Productkenmerken

- LED T5 replacement batten, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	LED PIPE L600 HIGH OUTPUT WW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Winkel
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278217
Garantie	3 jaar
Lumenstroom armatuur (lm)	920
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Totaal energieverbruik (W)	8
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
EAN code	5410288513720

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	LED PIPE L600 HIGH OUTPUT WW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat

LED PIPE High OUTPUT

LED PIPE L600 HIGH OUTPUT WW
0051372

Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkijngstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278217
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	920
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische Risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	8
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	100
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	164
Max. Armaturen per 13A C automaat	213
Max. Armaturen per 16A C automaat	268
Max. Armaturen per 20A C automaat	328
Max. Armaturen per 10A B automaat	96
Max. Armaturen per 13A B automaat	127
Max. Armaturen per 16A B automaat	158
Max. Armaturen per 20A B automaat	197

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.085

LED PIPE High OUTPUT LED PIPE L600 HIGH OUTPUT WW 0051372


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288513720
Enkele lengte verpakking (cm)	60.4
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.1
DUN14 (outer)	15410288513727
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	25.5
Diepte omdoos (cm)	28.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

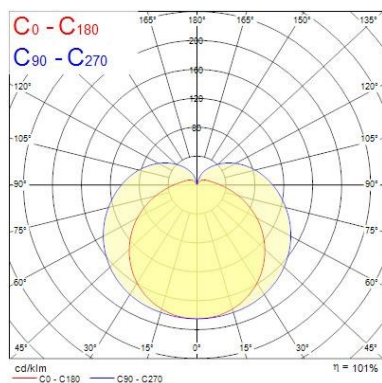

TECHNISCHE TEKENINGS

