

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL

0029581



Productkenmerken

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740979
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Wattage (W)	8
Spanning (V)	230
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288295817

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL

0029581

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740979
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische Risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3.2
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A B automaat	25

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL

0029581

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.06


Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288295817
Enkele lengte verpakking (cm)	11.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288295814
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	18.8
Breedte omdoos (cm)	12.7
Diepte omdoos (cm)	12.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

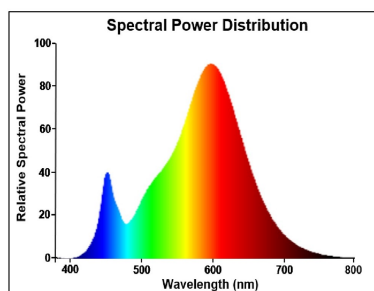


TECHNISCHE TEKENINGS


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL

0029581



0029581

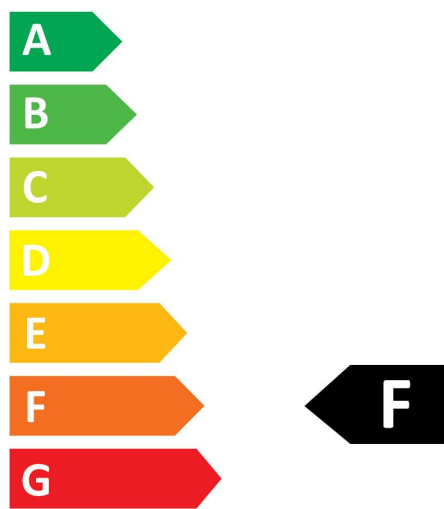

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 806LM 827 E27 SL

0029581



0029581



8
kWh/1000h



2019/2015