Technische fiche Nr. T-003-01/01 N	**THERMOSTAATKRANEN** Met vaste Kv waarden	Referentie **808/809** **809CB**



808



809

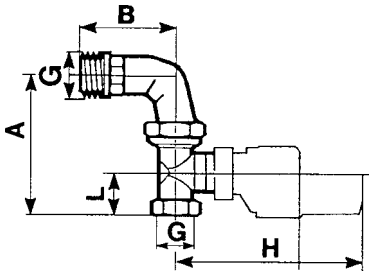

809CB

G	B	L	H (SENSO)
3/8"	49	20	104
1/2"	53	23	104
3/4"	63	26	104,5

G	B	L	H (SENSO)
3/8"	75	26,5	106,5
1/2"	82	29,5	106,5
3/4"	98	33,5	106,5

G	A	B	L	H (SENSO)
1/2"	93	53	29,5	106,5

Prestaties

Deze kraanhuizen zijn volledig conform aan de norm EN-215. Bij deze modellen is het pakkingselement vervangbaar zonder aftap van de installatie. Door middel van het DEMOBLOC is bij alle modellen het volledige thermostatisch binnenwerk vervangbaar zonder aftap van de installatie.
Alle kraanhuizen met binnendraad zijn universeel aansluitbaar op metrische gekalibreerde metalen pijp of op draadpijp.
Alle COMAP thermostaatkranen kunnen uitgerust worden met alle COMAP thermostaatkoppen (M28) of met het handwiel fig.505.

Beschikbare binnenwerken:

Kv 3/8"-1/2"	0,03	0,06	0,13	0,34	0,64	Kv 3/4"	0,95
Kvs 3/8"(808)	0,04	0,085	0,2	1,2	1,45	Kvs (808)	3,1
Kvs1/2"(808)	0,04	0,085	0,2	1,3	1,6		
Kvs 3/8"(809)	0,04	0,085	0,2	0,85	1	Kvs (809)	2,5
kvs 1/2"(809)	0,04	0,085	0,2	1	1,1		

Constructie: **Huis** : warm geperst messing (vernikkelde uitvoering)
binnendraad 3/8”-1/2”-3/4”

Binnenwerk : "hoog bestendig" messing

Veer : roestvast staal

Geprofileerde klep en O-ring : ethyleen-propyleen bestendig tegen antivries producten

Beschermkap : recycleerbaar kunststof

Gebruiksgegevens:
statische druk : PN10
maximum drukverschil : 0,6 bar voor 3/8” en 1/2”
0,8 bar voor 3/4”
maximum watertemperatuur : 110°C

COMAP
Bergensesteenweg 25 - 1651 Beersel (Lot)
België/Belgique Phone: 32/2/371.01.61
Fax: 32/2/378.23.39