



De verdelerkast

Inbouwrand en kast uit vuur verzonken staalplaat, deuren en ramen aan de voorkant en de blinde muur zijn voorzien van een poedercoating (RAL9010), afneembaar, binnendiepte verstelbaar van 110-170mm, met geïntegreerde steekdeuren met draifunctie. Beugel voor het vasthouden van de buizen is afneembaar.

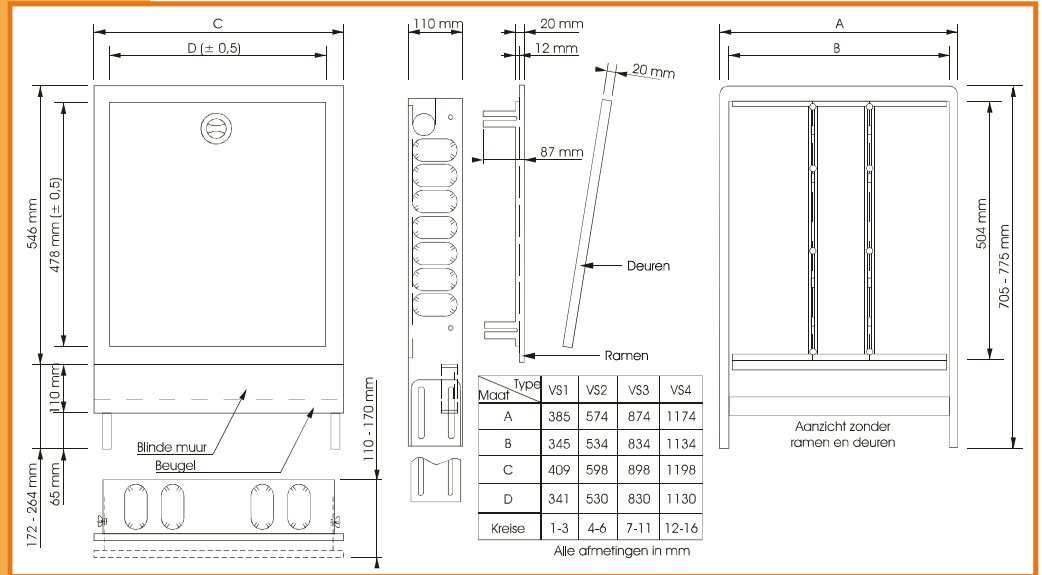

De wandhouder

Met de wandhouders kunt u de inbouwpositie en de inbouwafmetingen van de aanvoer- en reurbalk zelf bepalen.

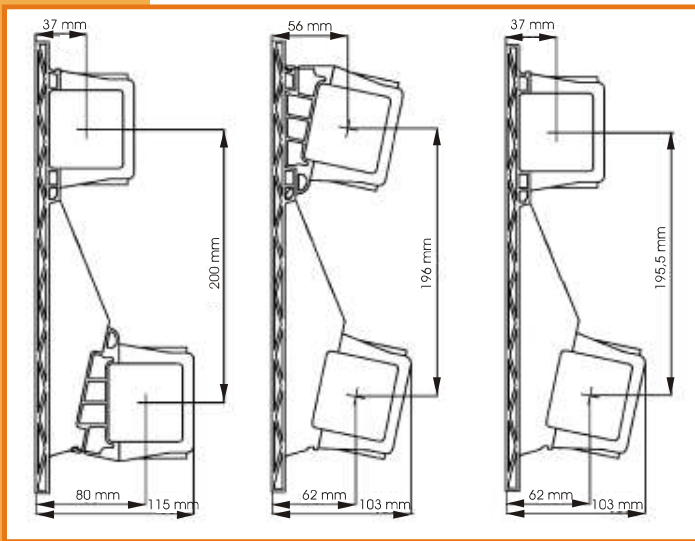

De stelmotor

Functie: stroomloos gesloten
 Spanning: 230 V AC/DC,
 + 10 %...-10 %, 0 - 60 Hz
 Inschakelstroom, korte duur 300 mA
 Duurstroom/-capaciteit: 9 mA/2 W
 Sluit- en openingstijden: ca. 3 min.
 Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C
 Mediumtemperatuur: 0 - 100 °C
 Luchtvochtigheid: max. 80 %
 Beschermingsklasse: IP 40/II
 Behuizing/kleur: Polyamide/wit
 Gewicht: 73 g
 Aansluitkabel: 2 x 0,5 mm², PVC wit, 1m

