



Variomodule-
buis 11,6 x 1,5 mm



Kompakt
opvulmiddel

VarioKomp

VarioKomp NIEUW: slechts 20 mm opbouwhoogte

Vloerverwarming VarioKomp

Slechts 20 mm opbouwhoogte

Ideaal voor houtskeletbouw, renovatie en houten ondervloeren!

VARIOTHERM

GEEFT HET LEVEN WARMTE



**NIEUW
20mm**


De voordelen van de Variotherm vloerverwarming VarioKomp:

- Extreem lage opbouwhoogte: slechts 20 mm!
- De nieuwe Variomodule-buis: buis met 5 lagen, die met zijn 11,6 mm buitendiameter en 1,5 mm buis-wanddikte ideale afmetingen heeft en minimale buisweerstandsverliezen garandeert. Ze zijn 100% diffuusdicht!
- De nieuwe Kompaktplaat: Slechts 18 mm hoog! Bouwbiologisch gecontroleerde FERMACELL gipsvezelplaten (IBO-keurmerken van het Oostenrijks Instituut voor Bouwbiologie en -ecologie). Volledig flexibel platensysteem.
- Snel en eenvoudig te plaatsen: Dankzij de noppen in de plaat zijn de Variomodule-buizen heel gemakkelijk te plaatsen.
- Nieuw Kompakt opvulmiddel: De nieuwe trendsetter in de vloerverwarming voor droge afbouw. De Variomodule-buizen worden optimaal omsloten. Dat garandeert een OPTIMAAL THERMISCH VERMOGEN.
- Gebruiksvriendelijke montage: het Kompakt opvulmiddel erop gieten, gladstrijken en klaar! Zo kan men snel en schoon werken. En het mooie ervan is: Na een korte droogtijd van ± 5 uur bij slechts 10 °C is de vloer alweer begaanbaar.



Onderdelen van het systeem

Kompaktplaat 1000 x 600 x 18 mm
 Variomodule-buis: 11,6 x 1,5 mm
 Kompakt opvulmiddel: 25 kg

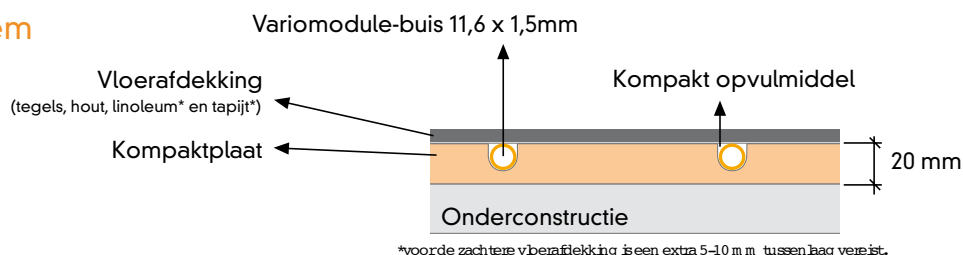

Kompaktplaat




Variomodule-buis



...nog gelijkmatiger kan niet...



Kompakt opvulmiddel

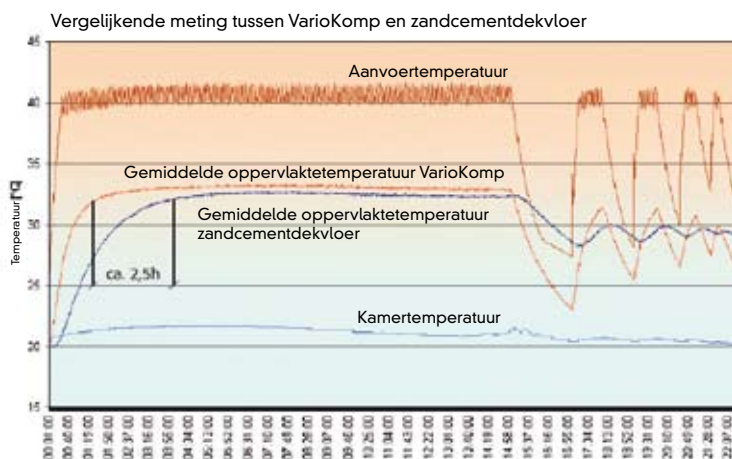

Heel opvallend is de snelle opwarming en reaktietijd van de VarioKomp vloer in vergelijking met traditionele vloerverwarming.

- Daardoor is VarioKomp aanzienlijk beter te regelen. De oppervlaktetemperatuur van VarioKomp is hoger dan de vloerverwarming met een zandcementdekvloer.
- Hierdoor ontstaat een efficiënte spreiding van het verwarmend oppervlak. Tevens zijn lagere aanvoertemperaturen mogelijk.

Informatie aanvragen

Offerte aanvragen



Importeur | Duurzame | Energie | Techniek

Pallasweg 13
 8938 AS Leeuwarden

T 058 288 47 39 E info@technea.nl
 F 058 288 92 98 I www.technea.nl



vlnr: Luuk Dijkhuis, Arjen Hiemstra, Rinze Dijkstra, Frans Heijnis