

Das Thema

Schutz, Pflege und Reinigung für Ihre Terrasse



AURO Terrassenöl Teak Nr. 110-81

Terrassenöl Bangkirai Nr. 110-85

Terrassenöl Lärche Nr. 110-89

Gartenholz-Reiniger Nr. 801

Holz im Garten braucht Schutz


Regen, Sonne und der tägliche Gebrauch können Holzschäden hervorrufen. Holzterrassen können aufgrund des Sonnenlichts vergrauen und in Verbindung mit feuchtigkeitsbedingtem Pilz- und Algenbewuchs unansehnlich werden. Schützen Sie Ihre Holzterrassen, indem Sie für einen feuchtigkeitsregulierenden und pflegeleichten Anstrich sorgen, der zugleich auch noch das Holz vor Sonnenlicht schützt.

Schutz und Schönheit für Ihr Holz

Mit der Anwendung der **AURO Terrassenöle** in den Farben Teak, Bangkirai und Lärche wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erreicht. Die Öle sind atmungsaktiv und blättern nicht ab. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert und die Wetterbeständigkeit Ihrer Terrasse wird spürbar verbessert. Die Pigmentierung bewirkt eine frische, natürliche Holzfarbe und sorgt für einen verstärkten UV-Schutz. Sie erhalten eine leicht zu pflegende und dauerhafte Oberfläche.

Die Anwendung

Sauberes, trockenes, fettfreies und saugfähiges Holz, das leicht vorgeölt oder leicht abgewittert sein darf, sind geeignete Untergründe für die Anwendung der AURO Terrassenöle. Es empfiehlt sich, die Oberflächen vor der Ölanwendung mit dem **AURO Gartenholz-Reiniger (801)** zu reinigen und anschließend leicht anzuschleifen, sowie bei mehrmaliger Behandlung leicht zwischen zu schleifen. Die Öle sind vor Anwendung gut aufzurühren, damit eine einheitliche Verteilung der Pigmente gewährleistet wird. Danach können die Öle zur Erstbehandlung von rohem Holz mit Pinsel oder Filzrolle aufgebracht werden.

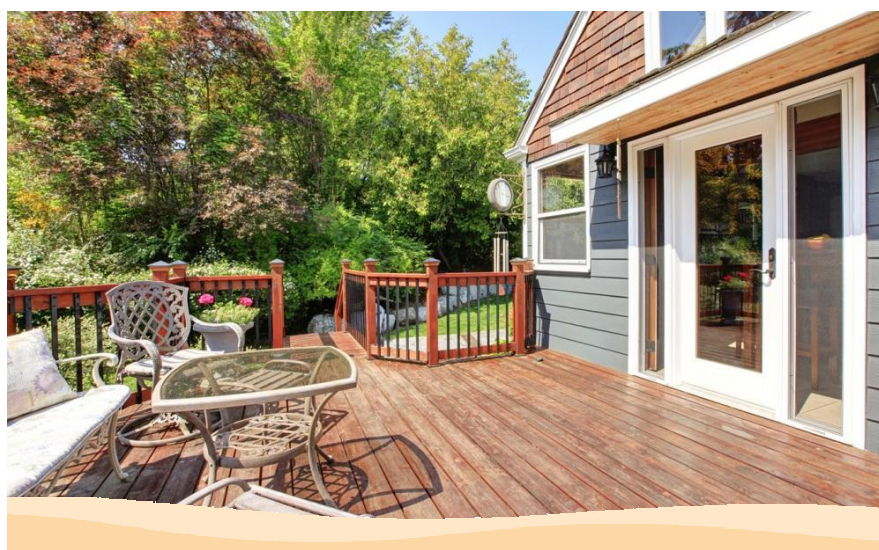

Standardfarbtöne



Teak Nr. 110-81



Bangkirai Nr. 110-85



Lärche Nr. 110-89

Vor der Antrocknung, je nach Umgebungstemperatur nach ca. 20-30 Minuten, ist die behandelte Holzoberfläche mit einem saugenden, festen und nicht flusenden Lappen nachzureiben. Dabei werden nicht eingezogene Öl- und Pigmentüberschüsse entfernt. Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden kann eine weitere Beschichtung durch einen dünnen Auftrag mit einem nicht flusenden Lappen erfolgen. Das intensiviert den Farbton des Holzes und erhöht die Schutzwirkung. Es ergeben sich bei mehrmaliger Behandlung seidenmatte Oberflächen.

Der Umgang mit dem Werkzeug und die Werkzeugreinigung

Alle benutzten Lappen sind einzeln und glatt ausgebreitet zum Trocknen zu lagern und dürfen nicht geknüllt werden, da Lappen mit trocknenden Ölen sich selbst entzünden können. Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden oder nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden.

Pinselfen werden am besten mit **AURO Verdünnung (191)** gereinigt und mit **AURO-Pflanzenseife (411)** und Wasser nachgewaschen. Es hat sich bewährt, die Pflanzenseife in Pinsel, Flächenstreicher u. ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten Benutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut mit Wasser ausgewaschen werden.

Die Produktlagerung und Sicherheit

Terrassenöle sind, wie alle Farben und Beschichtungen trocken, verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar im Originalgebinde zu lagern. So gelagert, beträgt die garantierte Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die Produkte darüber hinaus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei der Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf die entsprechenden Schutzmaßnahmen, insbesondere Frischluftzufuhr und Hautschutz, zu achten.



Gartenholz-Reiniger (801)

Nach dem Winterwetter sorgen Moos, Algen und Schmutz auf der Terrasse für einen unschönen Anblick. Befreien Sie Ihre wertvollen Terrasse davon mit dem **AURO Gartenholz-Reiniger (801)** und reduzieren Sie damit gleichzeitig die Rutschgefahr. Anschließend frischen Sie das Holz mit dem Terrassenöl in den entsprechenden Farbtönen wieder auf.

Die Anwendung

Fegen oder bürsten Sie groben und losen Schmutz von der Bodenfläche und lösen Sie den Terrassenreiniger im warmen Wasser auf. Bei mittlerer Verschmutzung reichen 50 ml (ca. 3 Eßlöffel) auf 10 l Wasser. Bei grober Verschmutzung großzügiger dosieren. Nach der Reinigung die Fläche mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Der **AURO Gartenholz-Reiniger** eignet sich übrigens auch hervorragend für Waschbeton- und Steinterrassen.

Praktizierter Umweltschutz

Verwenden Sie statt konventioneller Reiniger den **AURO Gartenholz-Reiniger**, schützen Sie zugleich Ihre unmittelbare Umwelt.

Wer will schon schwer oder gar nicht abbaubare Tenside in seinem Garten? Innerhalb von ca. 2 Wochen sind alle Inhaltsstoffe vollständig abgebaut.



Dieses Themenblatt ist im Druckverfahren hergestellt; gegenüber den Originalfarbtönen sind daher Farbabweichungen möglich.

AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig
Tel.: 0531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 72
info@auro.de | www.auro.de

