

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637



Produkteigenschaften

- Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 12.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Type	LED austauschbar
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	2 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	8
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296371

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Type	LED austauschbar
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	8
Äquivalenzleistung (W)	60
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	3.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	350
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	25

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	12000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
0029637

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000
---	-------

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	107
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.114


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288296371
Einzelverpackung Länge (cm)	21.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN14 (innen)	15410288296378
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.9
Außenverpackung Breite (cm)	22.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.4

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten


PHOTOMETRIE

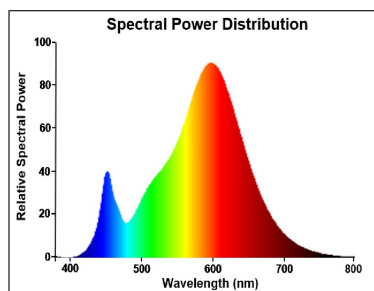


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4
0029637



0029637

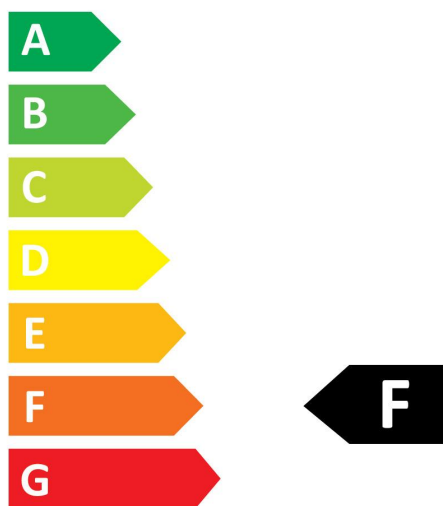

8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL4

0029637



0029637



8
kWh/1000h



2019/2015