

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029203


SYLVANIA



Reeks LED-reflectorlampen ter vervanging van R39/R50/63/80 spots. Afmetingen identiek aan reflectorgloeilampen. Tot 85% energiebesparing. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K). Lichtbundel: 120°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur - 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en woningen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

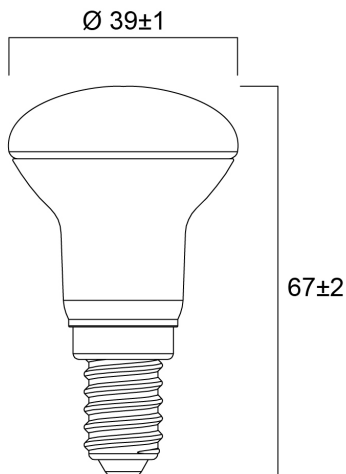

Fotometrie

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029203

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam | RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 2.9 |
| Ballonvorm | Ellipsvormig |
| Lampvoet | E14 |
| Ballonafwerking | Opaal |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|---------|
| Lichtstroom | 250 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Koelwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Kleurafwijking in de tijd | 6 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Bundel breedte (°) | 120 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 2.9 |
| Wattage (W) | 2.9 |
| Equivalent vermogen | 25 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 1.2 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 150 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 133 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 67 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP20 |
| Lengte (mm) | 67 |
| Nominale diameter product (mm) | 39 |
| Gewicht (kg) | 0.055 |

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029203

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288292038 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.35 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288292035 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 15.8 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 9.1 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |