



SYSTEEMOPBOUW **PLAT DAK 0° - 5° WATERBERGEND**

PLAT DAK - WATERBERGEND

- **DAKHELLING:** 0° - 5°
- **DIKTE INCLUSIEF SEDUM:** 80-110 mm
- **VERZADIGD GEWICHT:** 80-85 kg/m²

1 SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT 30MM


Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 8-12 verschillende soorten Sedum. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

2 DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF 40 MM

Extensief substraat bestaande uit lava, bims en compost. Geproduceerd conform FLL richtlijnen.

3 DRAINAGE INCLUSIEF FILTERVLIES 10-40 MM

Dikte drainagelaag is afhankelijk van de opbouw van het dak en de benodigde waterbergende capaciteit (afhankelijk van het klimaat).

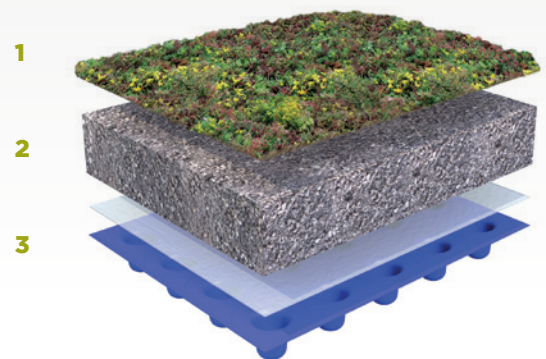

Naturally